


创瑞翔

CHAUNGRUIXIANG

PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书



21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）规格书

液晶屏特性	尺寸规格	21.5 寸	网络版特性	播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
	分辨率	1920*1080/60Hz		音视频输出	自身携带功放喇叭一体，左右声道输出（2X8Ω/6W 喇叭）
	显示比例	16:9		图片格式	支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等
	可视角度	89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)		音频格式	MP3, WMA 等
	对比度	3000:1		视频格式	wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、mp4、等
	色深	262K			
	响应时间	16 (Typ.) (Tr/Td) ms			
	屏幕亮度	250			
	信号接入	LVDS			
	供电电压	5V		操作温度和湿度	室内 -10~45℃, 20~85%RH.无结露
				存储温度和湿度	室内 -20~70℃, 20~85%RH.无结露
外观设备	可视尺寸	475 (W) *226 (H) mm	配置	主板	YSDPF88
	设备尺寸	539mm*332mm		CPU	瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核，最高主频 1.6GHz
	一体机厚度	39.75mm		显卡	Android HD1920*1080 支持 4K 解码
	壁挂孔位	75mm*75mm		内存	2G
	整机功耗	<36W		硬盘	16G 闪存 可拓展
	待机功耗	<0.5W		系统	Android 5.1.1 和 Android7.1.2
	机体颜色	银色		网络	10/100M 自适应 RJ45 网口+4 芯排针+WIFI-2.4G
				支持接口	DC 电源*1、USB*3、MINI-USB *1、LAN*1、SD 卡*1、音频*1
	表面材质	钢化玻璃，壁挂式/台面式，有机硅塑料			
	净重	3.45KG		电源	12V DC 2.5mm
	毛重	5.4KG (含配件、泡沫、纸箱包装)			
备注：1、支持人脸识别功能扩展		4、支持 4G 移动网络和语音通话功能扩展			
2、可定制增加摄像头		5、可定制丝印 logo			
3、可选 RK3188 方案					


参考资料对应品牌：创瑞翔

21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）

4、


<p>后台服务管理平台软件</p>	<p>数量：1套</p>
<p>权限管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、系统有严格的用户权限管理机制，可限制到每个功能模块，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理。 2、可进行角色管理，设置出超级管理员、审核人员、发布人员的权限角色，删除及修改角色权限。 3、中央信息管理系统采用 B/S 架构。 4、管理人员只需通过 WEB 页面即可访问节目制作编辑系统。 5、单个管理员账号可支持 500 个终端同时管控，对全区网点广告机功能统一管理、统计，确保信息安全。
<p>发布、统计功能</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6、支持混播及轮播，支持播放图片、视频、音频、字幕、日期、时间、星期、天气、网页、广告区域。 7、可支持任意分屏，实现一个视屏区域和多个图片区域，多区域同时显示。 8、支持混播及轮播。 9、支持节目插播，可对节目选择实时插播和定时插播。 10、支持背景音乐播放模式。 11、支持自定义分辨率，支持扩展屏。 12、支持滚动字幕，并支持添加多条字幕，每条字幕都可以单独设置字体类型、大小、颜色、播放速度、背景颜色。滚动方向支持向上，向下，向左，向右，静止。 13、图片播放支持多种切换特效，并支持手动左右滑动切换。 14、支持不同终端上图片和视频的同步播放模式。 15、支持节目新增，修改，删除，别存为，分类，预览，发送，导出，导入。 16、字幕支持滚动字幕（跑马灯效果），并支持紧急字幕插播。 17、可查看素材文件大小、上传时间，可对素材删除、重命名、复制，可对素材文件夹新建，删除，重命名。 18、可对所有用户操作进行日志统计；负载分发支持多服务器分发管理机制，以便将来系统进行扩展。 19、支持 U 盘导入和导出节目，便于网络离线状态更新播放列表；支持节目复制，便于制作相似的节目。 20、支持多种互动模式： <ul style="list-style-type: none"> 支持点击互动按钮时，全屏内容切换； 支持点击互动按钮时，屏幕局部区域内容切换 支持点击互动按钮时，多个屏幕局部区域内容同时切换 支持多级嵌入式内容切换 互动切换内容不受限（切换内容可以为图片、视频、字幕、天气、时间、网页、文档等）

<p>远程管理升级</p>	<p>21、可以对播放端进行分级分区管理，分区级数不受限制。能对播放端进行远程日志查询和屏幕查看，可以及时发现可能出现的播放端故障或网络异常。能够对对播放端进行远程重启、关机、静音等，远程设置播放端定时开关机等。</p> <p>23、可查看终端属性包括软件版本、IP、Mac 地址、系统版本、设备编号、注册状态、服务器 CPU、日志、补丁信息等</p>
<p>统一管理</p>	<p>24、为使全区设备统一平台管理，产品功能统一，后台发布显示、播放源全区同步统一，实现信息共享，新装设备须能与原有设备软件系统兼容同步。</p> <p>25、支持与中心现有软件平台设备无缝对接。</p> <p>26、能够配合管理平台实现统一升级和巡检等维护功能。</p>

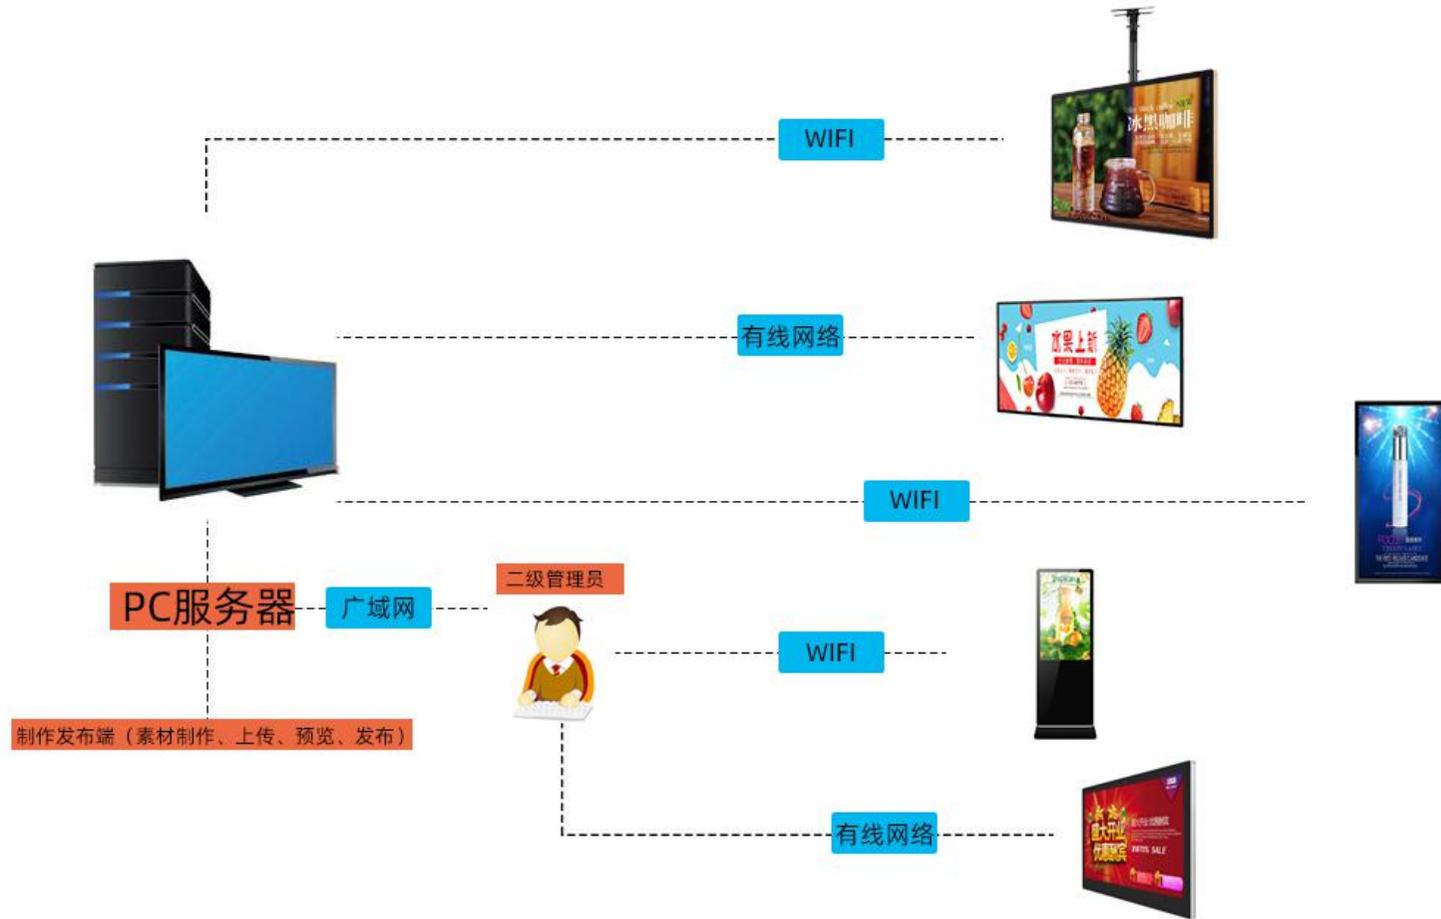

参考资料对应品牌： 创瑞翔

21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）

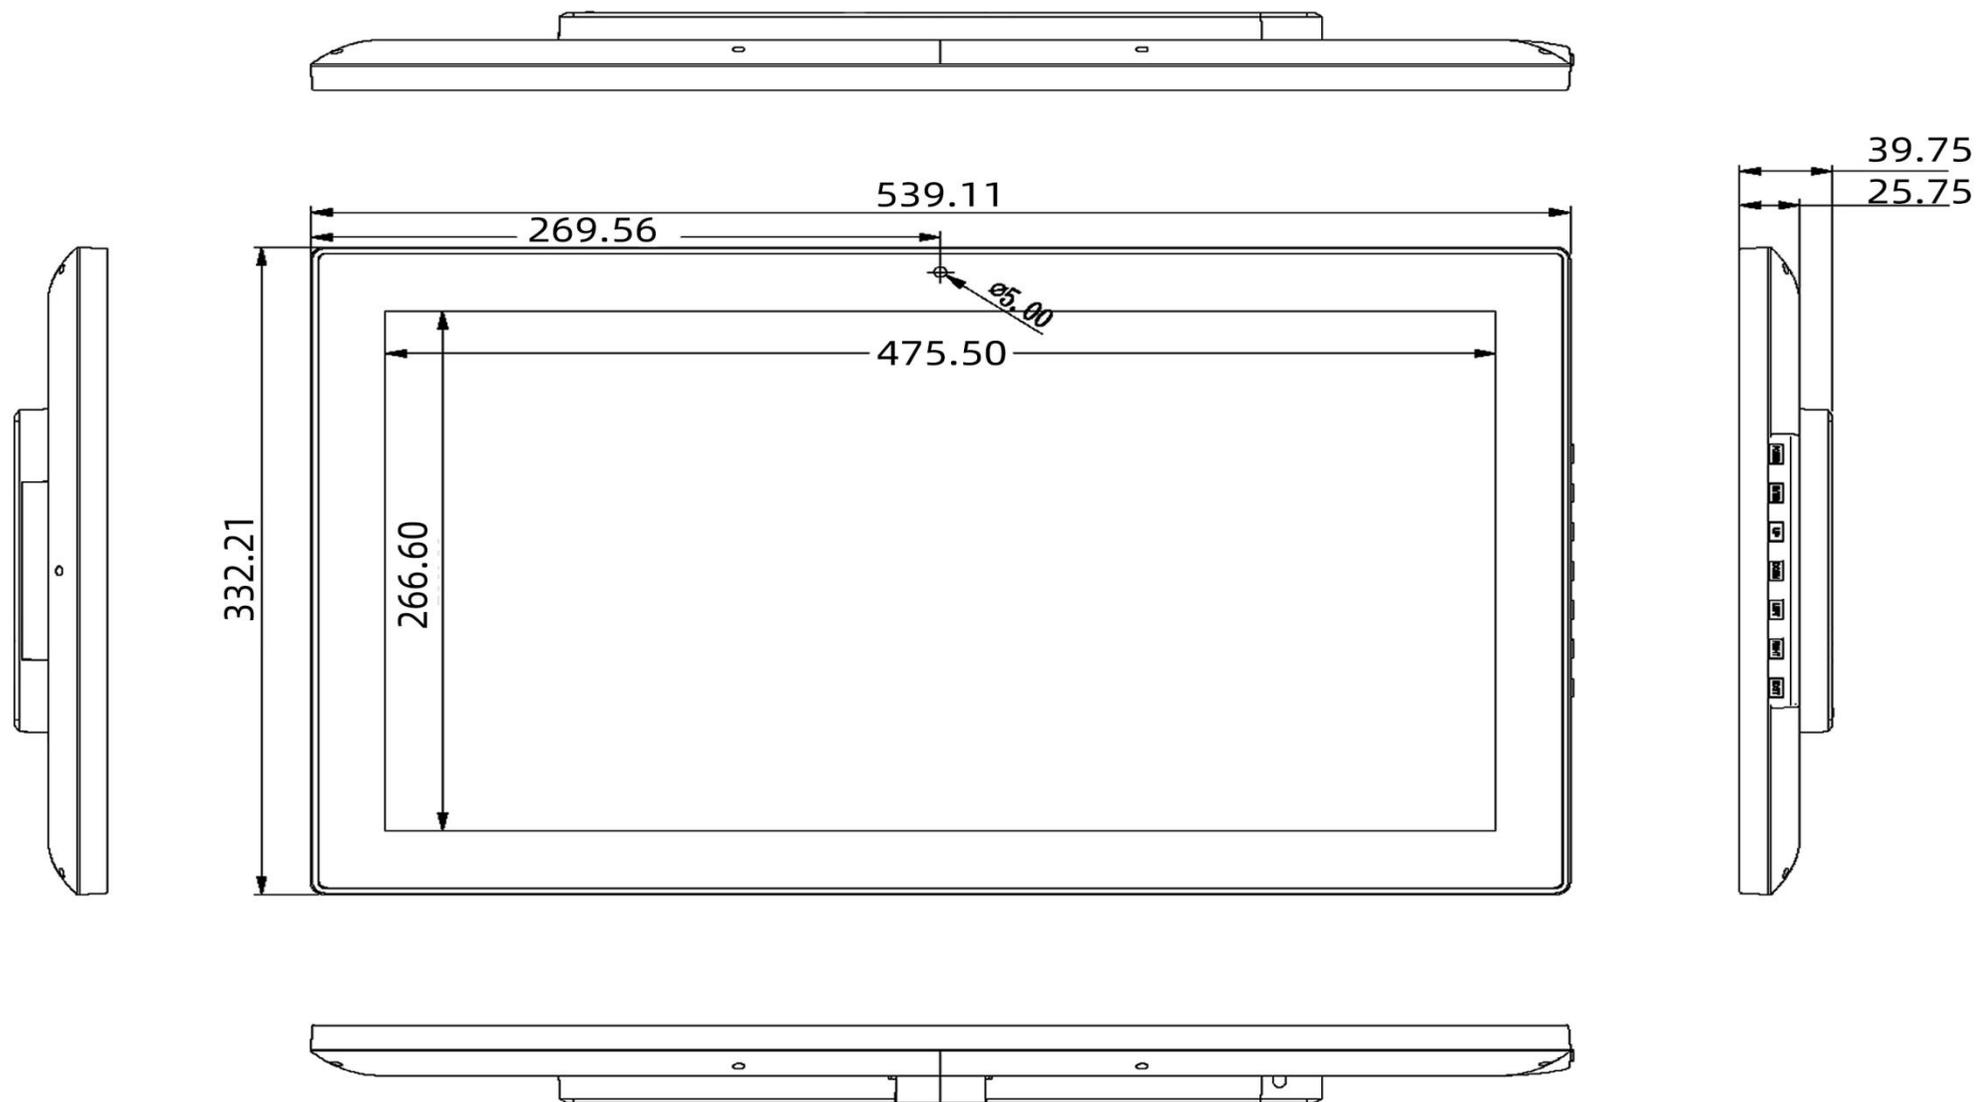


参考资料对应品牌：创瑞翔

21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）




参考资料对应品牌： 创瑞翔


21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）

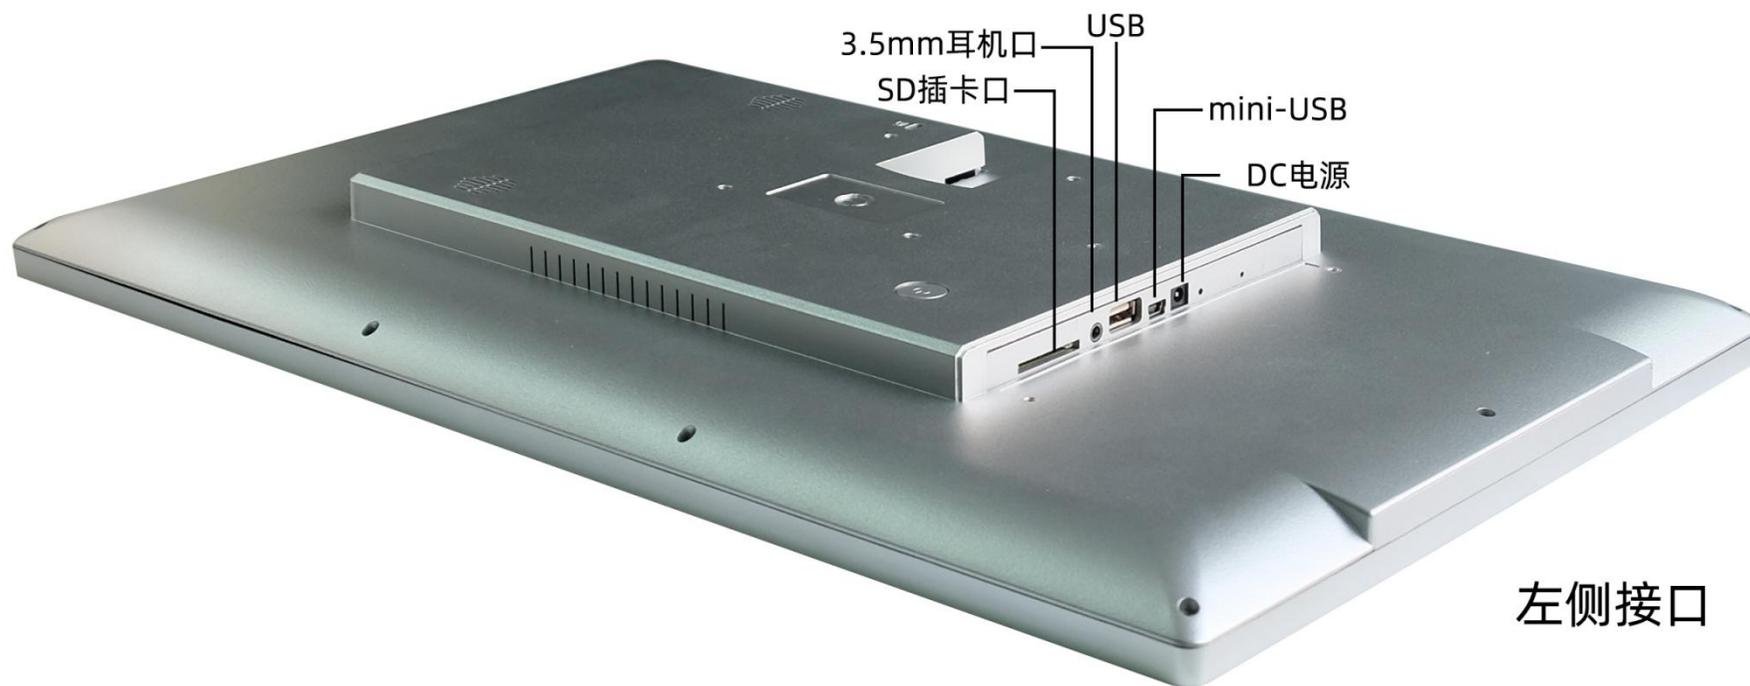

左侧接口

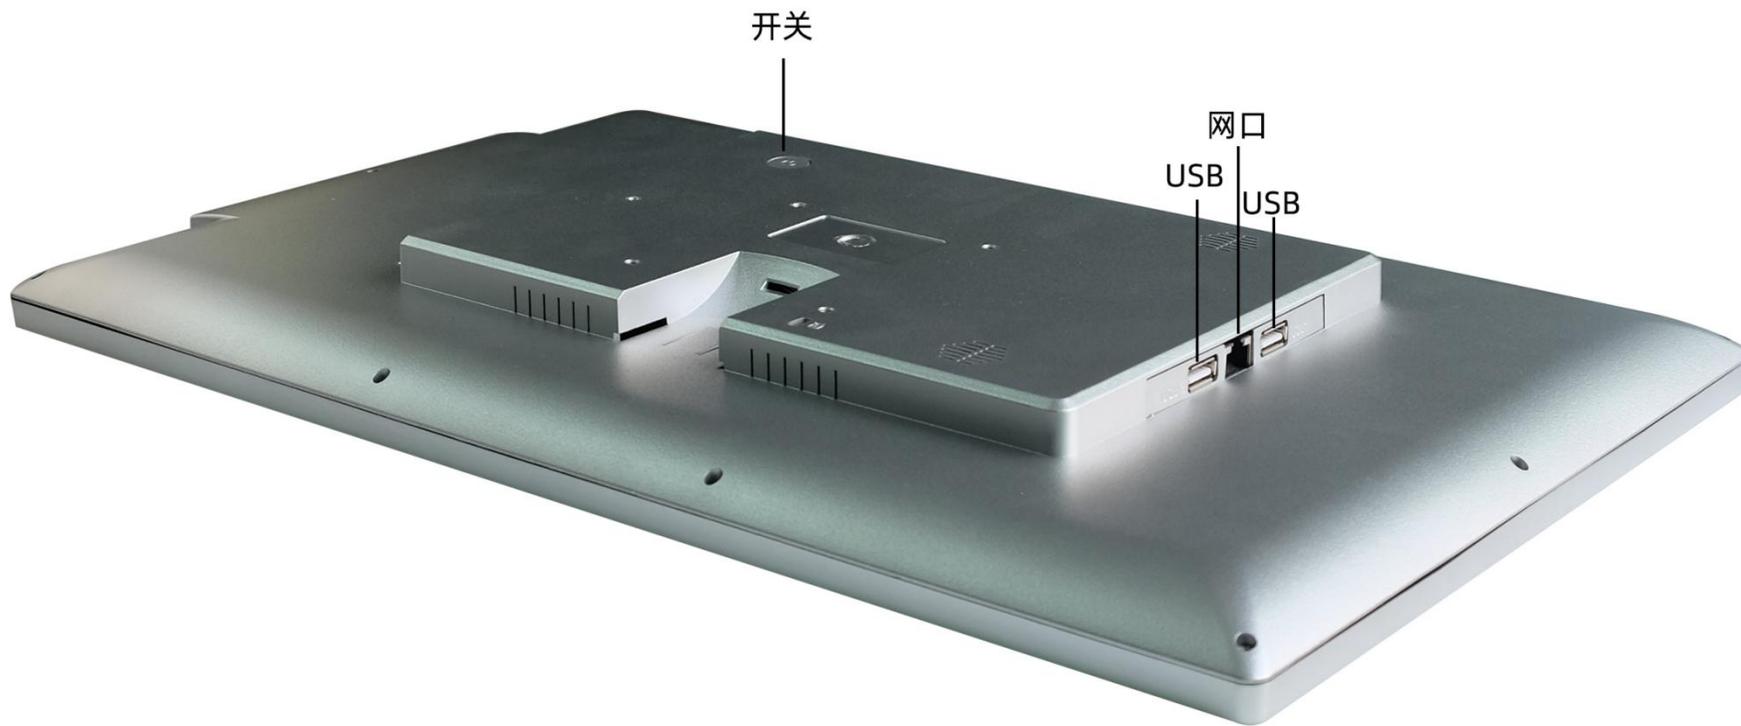


右侧接口

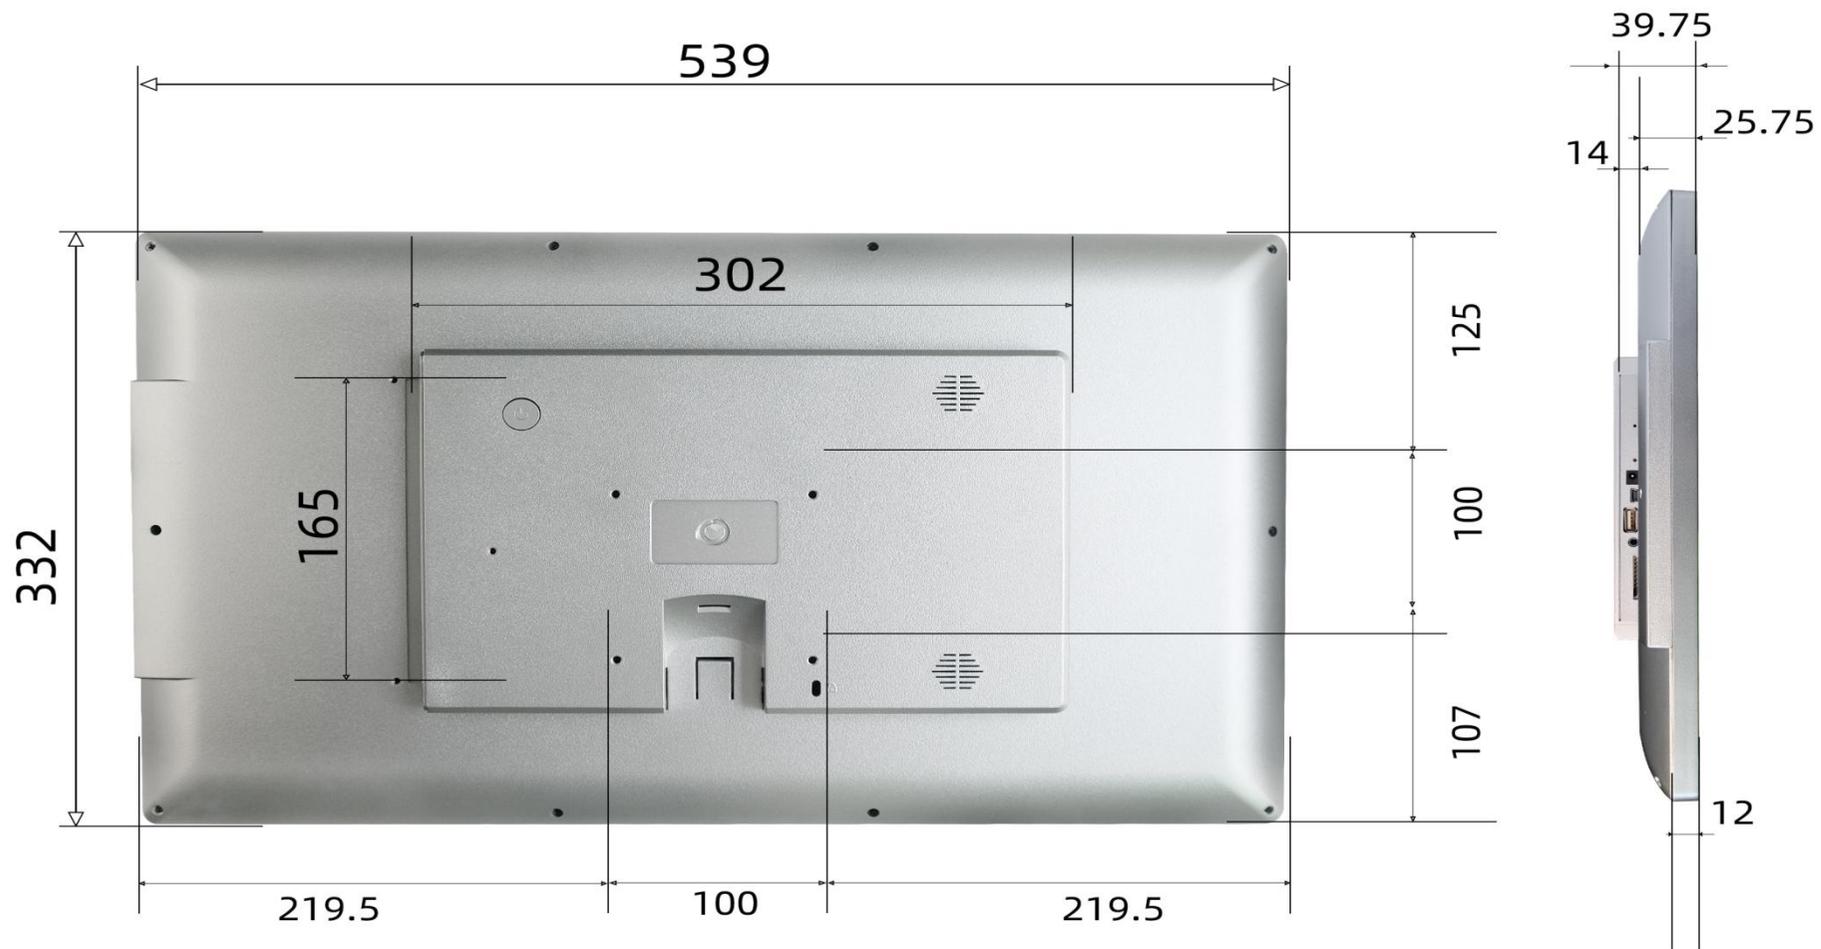

参考资料对应品牌： 创瑞翔

21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）

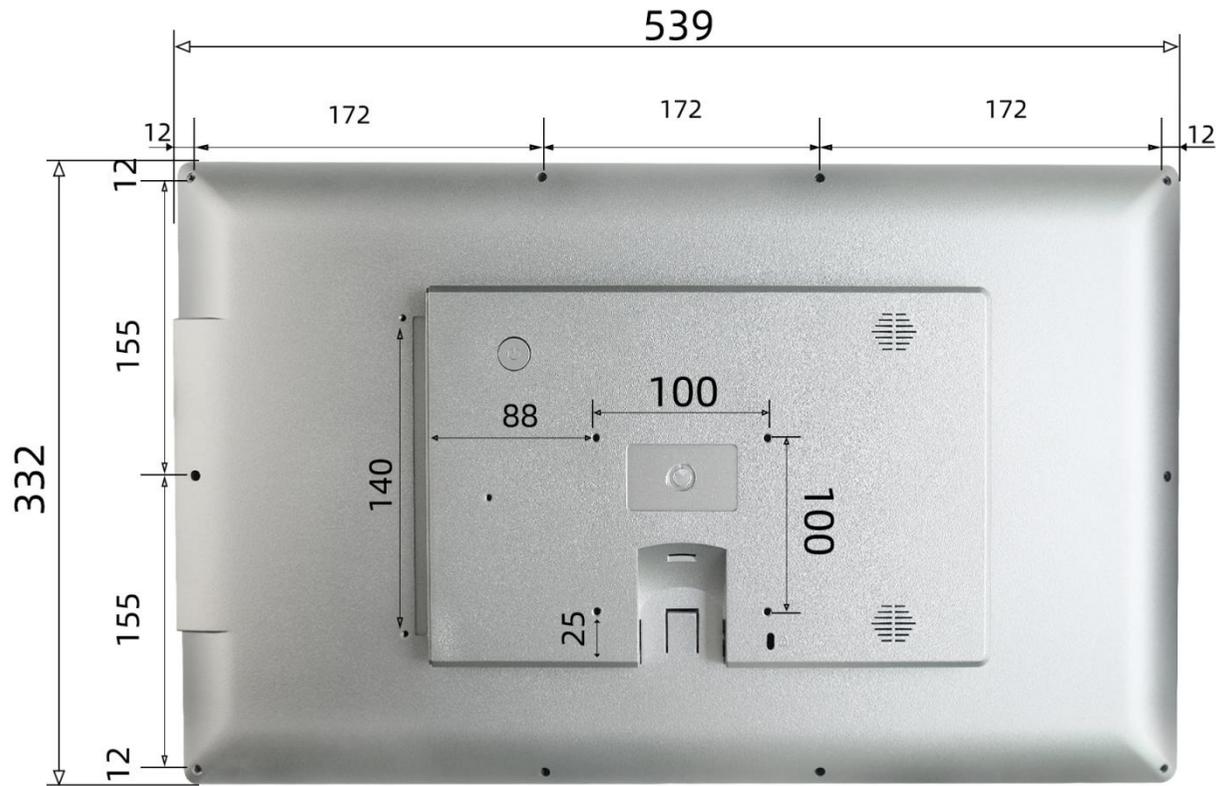

参考资料对应品牌： 创瑞翔

21.5 寸安卓网络广告机（超薄非触摸）

